


WALL+

Specification sheet.






Plug

Socket

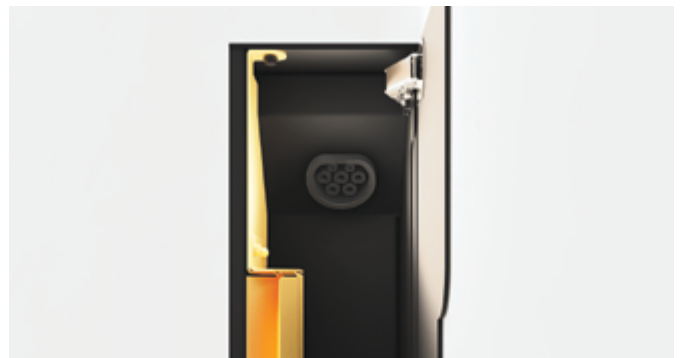

Kleuren.

Materialen.



Specificaties.



Laadcontroller

Phoenix Contact Charx SEC Series
SEC-3XXX / SEC-1000



Connectiviteit

Ethernet, MQTT, Modbus TCP/RTU, REST API
Optionele 4G/2G verbinding



Laadspecificaties

Mode 3 laadvermogen 3,7 - 22kW*
3 x 400V+N (16A - 32A per fase)



Beperking maximaal vermogen

Dynamische load balancing



Webapplicatie

Geïntegreerde webapp om
laadsessies te beheren



Laadbron

Type 2 laadkabel / laadpoort
20A / 32A



OCPP-compatibiliteit

Verbind met een platform naar keuze
Optionele MID meters vereist



Energiemonitoring (optioneel)

1 x MID gecertificeerde energiemonitor
Berekening van transactiekosten



Authenticatie

Optionele RFID-integratie



Open platform

Voor eigen applicaties
PLC Next gebaseerd



Foutstroomdetectie

Ingebouwde verschilstroombewakingsmodule
6mA DC / 30mA AC



Afmetingen

350 x 350 x 150 mm
H x W x D




Behuizing van componenten

Ingebouwd in elektrische kast
450 x 315 x 155 mm



Kabel

5G 6mm² + 3 tot 12 x 0.25mm² (UTP/SVV)
Tussen componenten en laadstation



Max. kabelafstand

100 meter
Tussen componenten en laadstation



Verlichting

LED omgevingsverlichting
Aparte controle mogelijk



Behuizing van het laadstation

Gepoedercoat staal

* Voor model Wall Plus - Plug geldt een maximum laadvermogen van 13,5kWh.